TOSHIBA　2008.08.　338

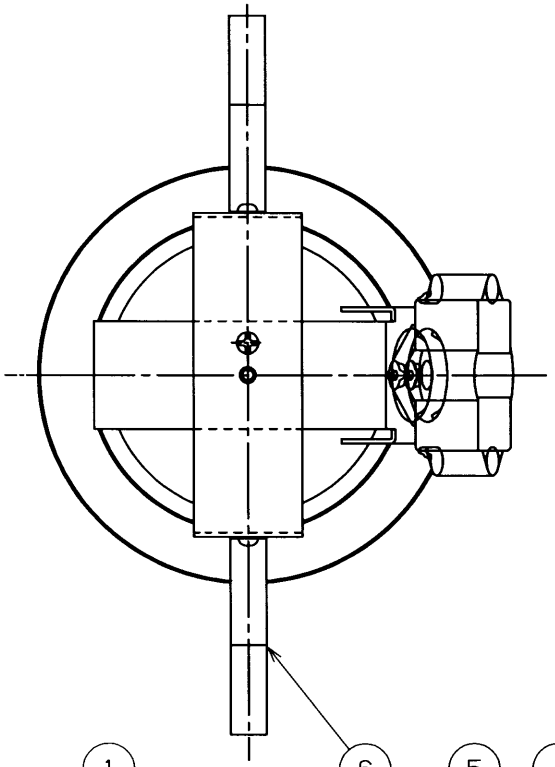



埋込穴寸法

天井取付厚さ：3~24mm

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC t1.2	
2	化粧枠	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装（ソフトホワイト）※
3	反射板	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	端子台付ソケット	1	樹脂	DIS-2710（E17）
5	ソケット台	1	SGC t1.2	
6	取付バネ	2	SUS	

※参考マンセル値：7.8Y/8.8/ 0.9

・器具と被照射物との距離は、0.5m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

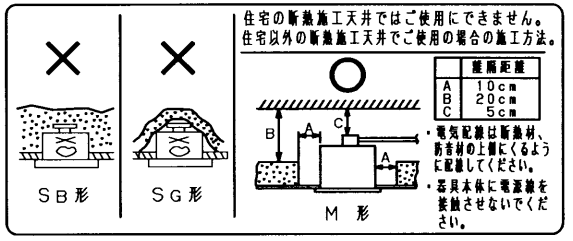



ランプ別売

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
100	ミニクリプトンランプ ホワイトタイプ60W以下 KR110V54WW	0.3

屋内用

形名	ID-76040 (S)
品名	東芝白熱灯器具
図番	AA2008-02027-01

承認	担当
清水	坂本
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

ID-7204M (W) →ID-76040 (S)